



Schwering & Hasse Elektrodraht GmbH
Allgemeine Verkaufs- und
Verpackungsbedingungen für Aluminiumlackdrähte



Inhalt

Allgemeine Verkaufsbedingungen	Seite 4
Fertigungsprogramm	Seite 5
Mindestbestellmengen	Seite 5
Spulengrößen	Seite 6
Aluminiumbedingungen	Seite 6
Pfandgeldliste Spulen, Behälter und Verp.	Seite 7
Spulenmaße und Gewichte	Seite 8
Empfehlungen für Leergutrücksendungen	Seite 9
Gutschriftsbedingungen	Seite 10
Palettenbestückung mit A250	Seite 11
Palettenbestückung mit A315	Seite 11
Palettenbestückung mit A400	Seite 12
Palettenbestückung mit K355	Seite 12
Palettenbestückung mit K500	Seite 13

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Die vorliegende Unterlage gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Wir behalten uns vor, die bestätigten Bearbeitungspreise zu ändern, sofern der gewünschte Liefertermin 2 Monate überschreitet.

Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ gemäß der folgenden Regelung bis auf Widerruf:

Geschäfte innerhalb Deutschlands

Geschäfte mit unseren deutschen Kunden werden ausschließlich auf der Basis unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen abgeschlossen, die in der jeweils gültigen Fassung auf unserer Internetseite www.sh-elektrodraht.de (Menüpunkt „AGB“ und „Support / Download“) eingesehen und heruntergeladen werden können und Ihnen auf Anforderung auch kostenfrei übersandt werden.

Ihre entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen verpflichten uns nicht, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen oder ungeachtet Ihrer entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen vorbehaltlos Leistungen erbringen oder Leistungen von Ihnen annehmen.

Geschäfte außerhalb Deutschlands

Für die Rechtsbeziehungen mit unseren nicht in Deutschland ansässigen Kunden gelten stets und ausschließlich unsere internationalen Verkaufsbedingungen, die in der jeweils gültigen Fassung auf unserer Internetseite www.sh-elektrodraht.de (Menüpunkt „AGB“ und „Support/Download“) eingesehen und heruntergeladen werden können und Ihnen auf Anforderung auch kostenfrei übersandt werden.

Ihre entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen verpflichten uns nicht, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen oder ungeachtet Ihrer entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen vorbehaltlos Leistungen erbringen oder Leistungen von Ihnen annehmen.

Fertigungsprogramm

Lackdraht Typ	nach IEC / DIN EN nach NEMA	UL-File Nr.	Isolierlackbasis Wärmeklasse	Dimensionsbereich (mm)
SH Therm 210 AL wärmebeständig	60317- 25 MW 35- A	E 75926 (M)	THEIC mod. Polyesterimid + Polyamidimid Klasse 200	Grd. 1 0,400 – 4,500 Grd. 2 0,400 – 4,500 (>4,500 auf Anfrage ¹)
SH Bond WD210 AL Backlack	Analog zu 60317- 25 + Backlack MW 102- A		THEIC mod. Polyesterimid + Polyamidimid + Backlack Klasse 200	Grd. 1 Auf Anfrage ¹ Grd. 2 Auf Anfrage ¹

¹technisch ist die Produktion dieser Artikel möglich, „auf Anfrage“ wegen individueller Mindestmengen
Detailinformationen entnehmen Sie bitte unseren technischen Datenblättern, Download unter
www.sh-elektrodraht.de

Mindestbestellmengen pro Lieferung

1. Als Standardliefermenge ab Werk gilt pro Liefertermin und Artikel mindestens eine Palette und pro Lieferung mindestens 2 t.
2. Das mittlere Gewicht pro Palette liegt erfahrungsgemäß bei ca. 150 kg, kann aber je nach Spulengröße und Dimension abweichen.
3. Überlicherweise gelten folgende Mindestbestellmengen pro Auftrag und festem Liefertermin:

Dimension (mm)	Mindestmenge
0,400 bis 0,600	300 kg
0,600 bis 1,180	600 kg
> 1,180	900 kg

4. Können die o. a. Mindestbestellmengen nicht abgenommen werden, handelt es sich um Artikel die in der Tabelle „Fertigungsprogramm“ mit „auf Anfrage“ gekennzeichnet sind oder nicht der Norm entsprechende Dimensionen, müssen individuelle Mindestmengen und eine Einrichtungskostenpauschale in Höhe von minimal € 500,00 pro Artikel berechnet werden.

Spulengrößen

Werkseitig gelten die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Standard-Spulengrößen; abweichende Spulengrößen auf Anfrage.

Spulentyp	von	bis
K500	1,060 mm	4,500 mm
K630	1,060 mm	4,500 mm
K710	1,060 mm	4,500 mm
A250	0,400 mm	1,000 mm
A315	0,400 mm	1,400 mm
A400	0,400 mm	4,500 mm
A500	1,060 mm	4,500 mm

Aluminiumbedingungen

Wir berechnen das Aluminium zum Kurs der LME AL-Settlement Kasse Verkäufer, am Tage der Lieferung + aktuelle Lieferantenprämie (derzeit US-Dollar 850) + Zuschlag Finanzierungskosten 5 %

Kurs \$/€: EZB

Pfandgeldliste für Spulen, Behälter und Verpackung

Spulentyp	SH Art-Nr	Leergut Tara kg	Füll-Gewicht ca. kg	Anzahl / Palette (Lagen)	Pfandgeld	Gutschrift
zylindrische Spulen nach IEC 60264-2-2 (Dimensionsbereich siehe „Spulengrößen“)						
K500	9971	7,65	30	6	54,50 €	49,05 €
K630	9928	9,60	60	4	96,00 €	86,40 €
K710	9970	18,40	65	4	200,00 €	180,00 €
Langspulen nach IEC 60264-3 (Dimensionsbereich siehe „Spulengrößen“)						
A400 ohne Behälter <i>plus 9927 plus 9353 4</i>	9969	7,30	60	5	45,50 €	40,95 €
A500 ohne Behälter <i>plus 9909</i>	9976	23,70	120	2	350,00 €	315,00 €
Langspulen mit Behälter nach IEC 60264-3-5						
A250 mit Behälter	9962	4,70	15	11	28,50 €	25,65 €
A315 mit Behälter	9963	9,15	30	6	56,90 €	51,21 €
A400 mit Behälter	9964	16,00	60	3	95,60 €	86,04 €
Palettenaufsatz (Transportsicherung Kunststoff für Spulentyp ohne Behälter)						
Palettenaufsatz A400	9927	4,30		1	50,00 €	45,00 €
Paletten						
Euro Palette Holz	9991	25,00			14,30 €	12,87 €
Euro Palette Kunststoff	9908	29,30			72,00 €	64,80 €
Palettendeckel mit Umreifung						
Holzdeckel	9353 4	5,00		1	13,00 €	11,70 €
Holzdeckel A500	9909	8,00		1	13,00 €	11,70 €

Spulenmaße und Gewichte

Zylindrische Spulen (IEC 60264-2-2)									
Spulen Typ	SH Art-Nr	D1	H1	B	CuL NennØ mm		Tara	Füll-gewicht	Spulen pro Palette
		mm	mm	mm	min	max	kg	ca. kg	
K500	9971	500	250	36	1,060	4,500	7,65	30	6
K630	9928	630	230	40	1,060	4,500	9,60	60	4
K710	9970	710	250	47	1,060	4,500	15,6	65	4

D1= Durchmesser / H1 = Höhe / B = Durchmesser Bohrung

Langspulen (IEC 60264-3) mit Behälter (IEC 60264-3-5)									
Spulen Typ	SH Art-Nr	D1	H1	B	CuL NennØ mm		Tara	Füll-gewicht	Spulen pro Palette
		mm	mm	mm	min	max	kg	ca. kg	
A250	9962	315	500	100	0,400	1,000	4,70	11	11
A315	9963	400	630	100	0,400	1,400	9,10	30	6
A400	9964	500	800	100	0,400	4,500	16,0	60	3

D1= Durchmesser oben / D2= Durchmesser unten / H1 = Höhe / B = Durchmesser Bohrung




Langspulen (IEC 60264-3) ohne Behälter										
Spulen Typ	SH Art-Nr	D1	D2	H1	B	CuL NennØ mm		Tara	Füll-gewicht	Spulen pro Palette
		mm	mm	mm	mm	min	max	kg	ca. kg	
A250 ¹	9967	236	250	400	100	0,400	1,000	2,25	11	11
A315 ¹	9968	300	315	500	100	0,400	1,400	4,35	30	6
A400	9969	375	400	630	100	0,400	4,500	7,3	60	5
A500	9976	475	500	800	100	1,060	4,500	23,7	120	2

D1= Durchmesser oben / D2= Durchmesser unten / H1 = Höhe / B = Durchmesser Bohrung

¹Diese Spulen können nicht ohne Behälter geliefert werden.

Behälter (IEC 60264-3-5)					
Spulen Typ	SH ArtNr	D1	H1	B	Tara
		mm	mm	mm	kg
A250	9982	315	500	100	2,45
A315	9983	400	630	100	4,75
A400	9984	500	800	100	8,7

D1= Durchmesser / H1 = Höhe / B = Durchmesser Bohrung

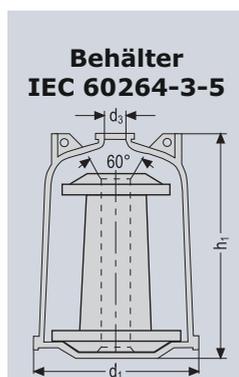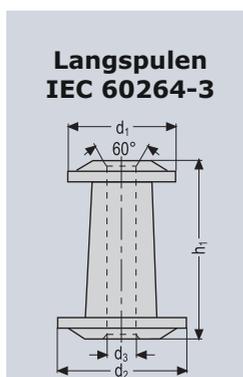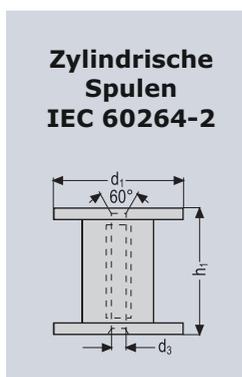

Empfehlungen für Leergutrücksendungen

Das Leergut ist nach den geltenden Bestimmungen zur Ladungssicherung nach VDI 2700 an den Spediteur verpackt und gesichert zu übergeben. Die nachfolgend aufgeführten Empfehlungen unsererseits sollen Sie hierbei unterstützen.

Es sollte darauf geachtet werden, dass

- Leergut sauber und trocken gelagert wird.
- als Abschluss eine Europalette umgedreht auf das Leergut gelegt und mit mindestens zwei Bandeisen gesichert wird.
- möglichst keine Spulen über die Außenkante der Palette hinaus stehen sollten, da diese beim Be- und Entladen beschädigt werden können.
- Spulen, die in Pappkartons angeliefert werden, in Originalverpackung und nur einer Sorte pro Palette zurückgeschickt werden.

Adresse für alle Leergutrücksendungen:



KM-Logistik GmbH
Abt. Leergut SH
Brunnenstraße 15
D-32676 Lügde


Bedingungen für die Gutschrift

Es sollte darauf geachtet werden, dass

- nur Leergut gutgeschrieben wird, das mit Hilfe des Etiketts als SH-LEERGUT identifiziert werden kann.
- beschädigte Spulen nicht gutgeschrieben werden!
Solche Beschädigungen können z.B. sein:
 - mit Filzstiften beschriftete Spulen / Behälter.
 - Schnitte am Spulenkern oder Spulenflansch, die leicht bei der Entfernung von Drahtresten entstehen können.
 - Klebeband, das zur Transportversicherung verwendet wird und nicht rückstandslos entfernt werden kann.
- mangelhafte Lieferungen (Leergutbeschädigungen) umgehend Schwering & Hasse zu melden sind.


Palettenbestückung A250

- 1 Lage = 11 Stück
- Insgesamt 3 Lagen = 33 Stück
- Mittellage umgedreht, dadurch kommen A250 enger zusammen.

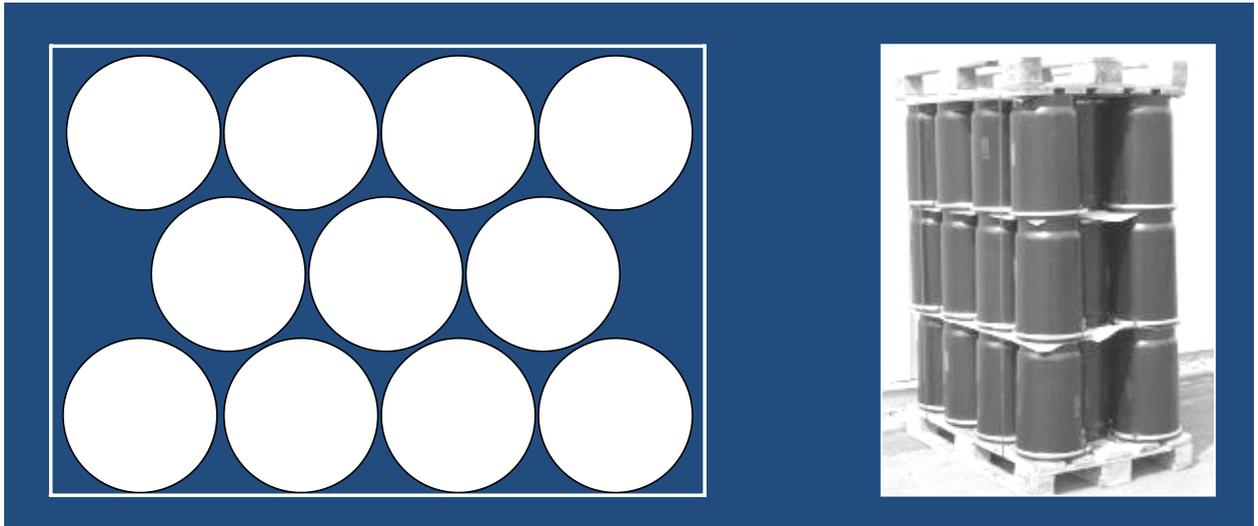


Palettenbestückung A315

- 1 Lage = 6 Stück
- Insgesamt 2 Lagen = 12 Stück

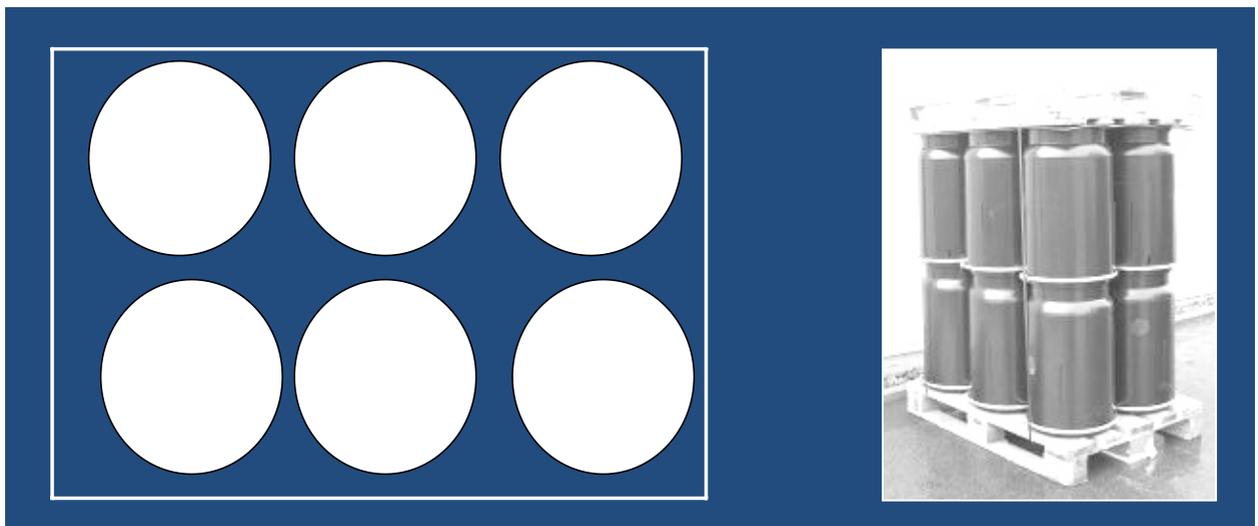


Palettenbestückung A400

- 1 Lage = 3 Stück
- Insgesamt 2 Lagen = 6 Stück

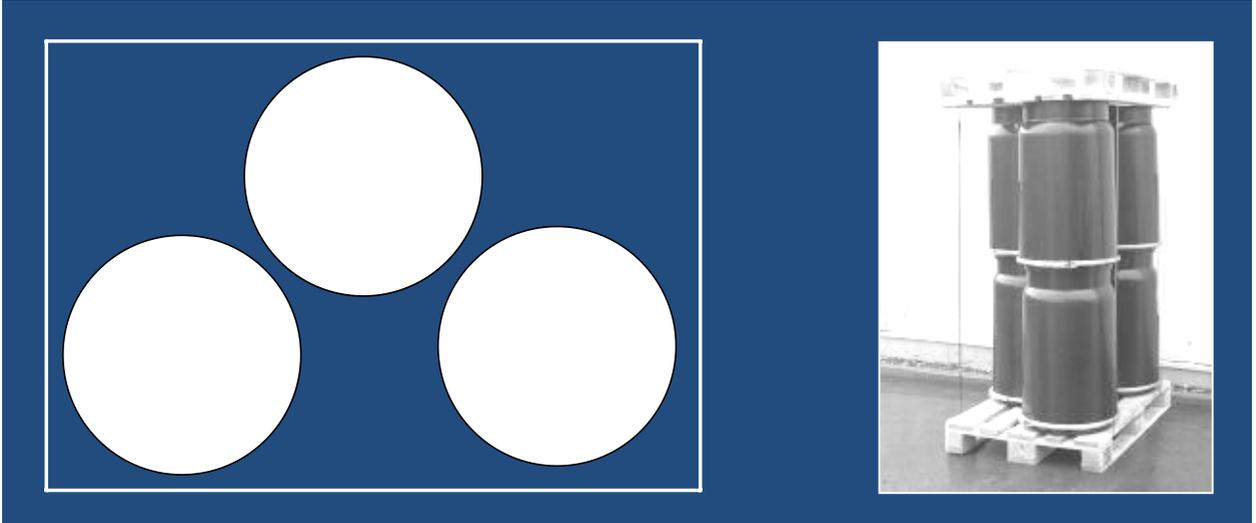


Palettenbestückung K355

- 1 Lage = 6 Stück + 2 in der Mitte
- Insgesamt 8 Lagen = 62 Stück
Mittellage 7 hoch

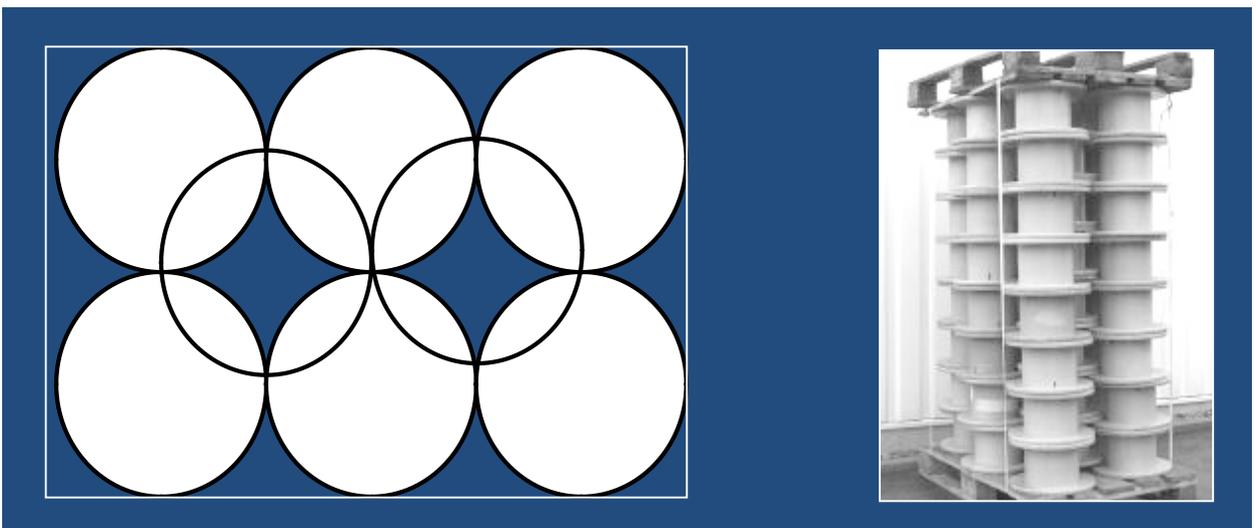

Palettenbestückung K500

- 1 Lage = 3 Stück
- Insgesamt 2 Lagen = 6 Stück

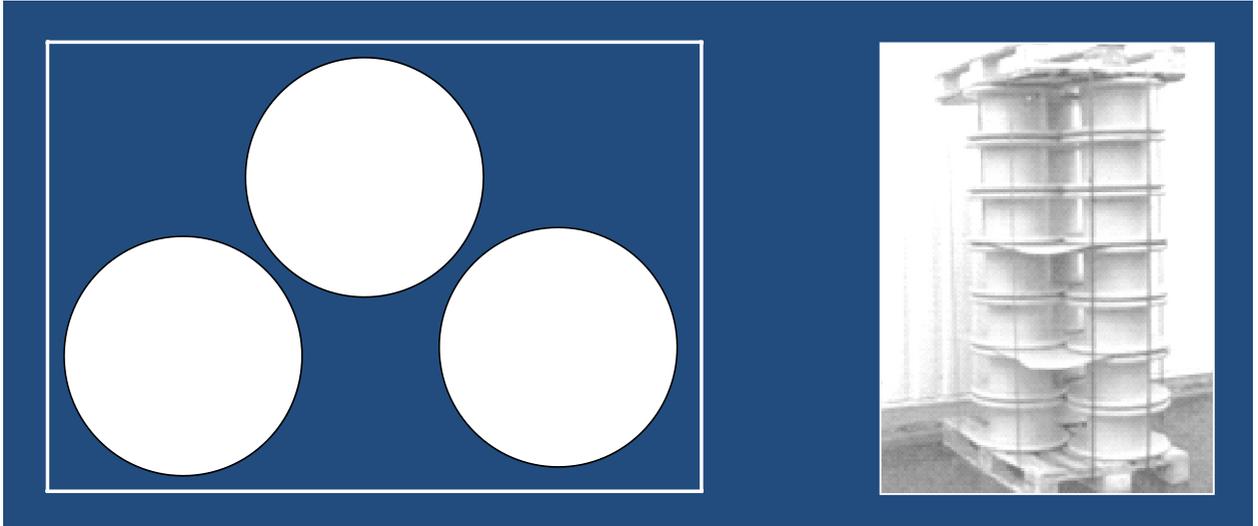

Schwering & Hasse
Elektrodraht GmbH
Pyrmonter Straße 3-5
D-32676 Lügde
Tel +49 5281 - 988 0
Fax +49 5281 - 988 119
info@sh-elektrodraht.de
www.sh-elektrodraht.de

